

№ 104/2023 от 26.07.2023г.

Кому: ТОО «Т-Транзит»
041700, Республика Казахстан,
область Жетісу, г.Текели,
ул. Динмухамеда Конаева, 178
тел: +77283549117
БИН: 110740003844

От кого:
ТОО "Алматы Энерго KZ"
Республика Казахстан, 030008,
г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 31б
Тел: +7 7272270620, +77020750172
БИН 170140001639

Заявка
на участие в закупках способом из одного источника

Наименование и номер закупок способом из одного источника:

Закупка № 119 Муфта 3 КНТП-10 150-240

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг:

Муфта 3 КНТП-10 70-120, 1 поставка- 8 штук.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Муфта кабельная концевая

Обозначение: КНТП-10 150-240

Назначение, применение: оконцевание 3-жильных кабелей

Тип муфты: Концевая

Технология монтажа: термоусаживаемая

Рабочее напряжение: до 10(кВ)

Сечение жил: 150-240 мм²

Количество жил в кабеле: 3

Изоляция кабеля: Бумажно маслопропитанная

Тип установки: Наружная

Температура эксплуатации, °С: -50...+50

ТОО "Алматы Энерго KZ" не имеет аффилированности к другим лицам и предприятиям.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

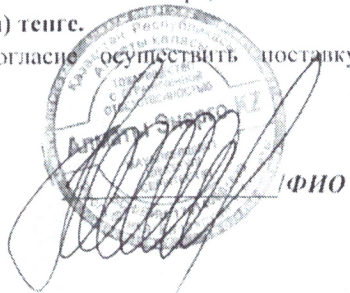
срок предоставления услуг: **14 рабочих дней после 100% предоплаты;**

место поставки: **самовывоз со склада Поставщика в г.Алматы, ул. Немировича-Данченко**

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: **160000 (сто шестьдесят тысяч) тенге.**

Настоящей заявкой выражаю своё согласие **осуществить** поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Директор ТОО "Алматы Энерго KZ"

ФИО

Общие технические характеристики

Наименование текстовое расширенное	Муфта кабельная концевая
Обозначение	3 КНТП-10 150-240
Назначение, применение	оконцевание 3-жильных кабелей
Тип муфты	Концевая
Технология монтажа	термоусаживаемая
Рабочее напряжение, до (кВ)	10
Сечение жил, мм ²	150-240
Количество жил в кабеле	3
Изоляция кабеля	Бумажно маслопропитанная
Тип установки	Наружная
Температура эксплуатации, °С	-50...+50

